

CTEZED 25 HV su IVECO

↑ 25 m

→ 12 m

👤 250 kg

Versatilità e sicurezza alle massime prestazioni.

Semplicità d'utilizzo.
Controllo.
Tecnologia.



CTEZED 25 HV su IVECO

25 m di altezza di lavoro, 12 m di sbraccio, sistema S³ EVO, ZED 25 HV stabilisce nuovi standard nella sua categoria.



S³ EVO



**Stabilità
in altezza**



**250 kg di portata
in cesta**



**Zero ingombro
di coda**

DATI TECNICI

- » Doppio pantografo + braccio telescopico + 2 sfili
- » Movimentazione pantografo con bielle
- » Rotazione torretta $\pm 320^\circ$
- » Comandi elettroidraulici proporzionali simultanei con rampe di accelerazione e decelerazione per un controllo più fluido delle manovre
- » Avviamento/arresto motore dalla navicella
- » Regolazione automatica dei giri motore e dalla postazione da terra
- » Pianale in alluminio anti-scivolo
- » Piattaforma di lavoro in alluminio 1400x700x1100 mm
- » Rotazione idraulica navicella $90^\circ + 90^\circ$
- » Livellamento navicella con sistema master-slave
- » 4 stabilizzatori a piazzamento oleodinamico con sensori di contatto terreno: stabilizzatori frontali con estensione delle traverse, stabilizzatori posteriori fissi in sagoma
- » Stabilizzazione variabile con S3 Smart Stability System EVO
- » Capacità di livellamento fino al 3%
- » Sistema di gestione elettronico CAN BUS
- » Cella di carico
- » Impianto oleodinamico alimentato da pompa ad ingranaggi installata sulla presa di forza del veicolo
- » Cicalino innesto presa di forza
- » Contatore in cabina
- » Presa elettrica 230 V AC CE in navicella
- » Certificazione CE secondo UNI EN 280:2015
- » Verniciatura standard blue (RAL 5017) e bianco (RAL 9003)



guarda il video

STRENX™
PERFORMANCE STEEL


IPAF



**250 KG DI PORTATA
IN CESTA**



**INTERFACCIA SEMPLICE
E INTUITIVA**




**CTE CONNECT PER LA
GESTIONE DA REMOTO**




**DIAGNOSTICA INTEGRATA
NEL QUADRO COMANDI**




STABILIZZAZIONE

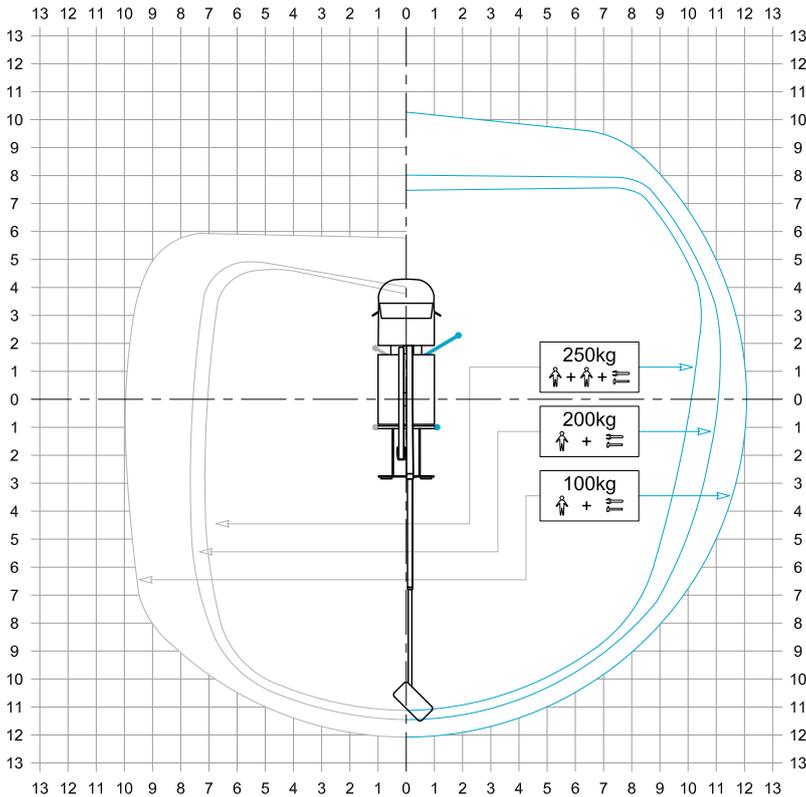

AREA DI LAVORO

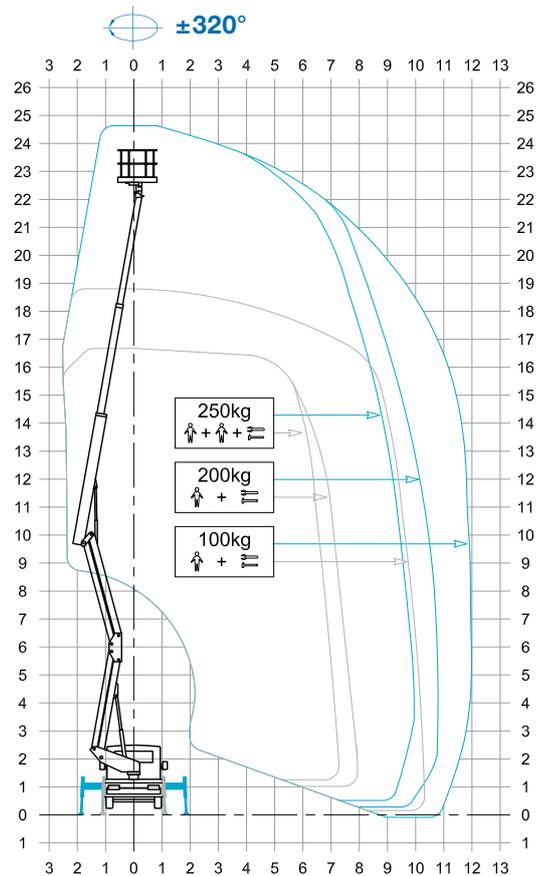

DIMENSIONI

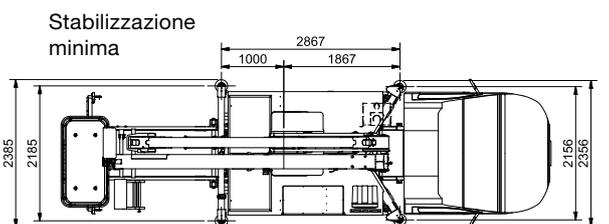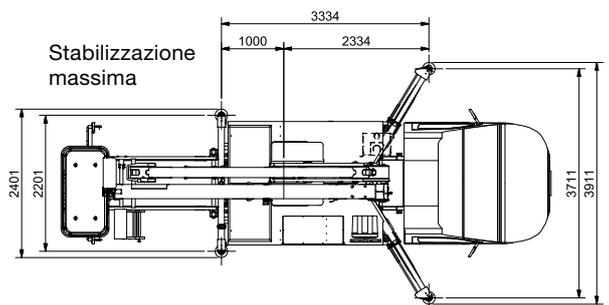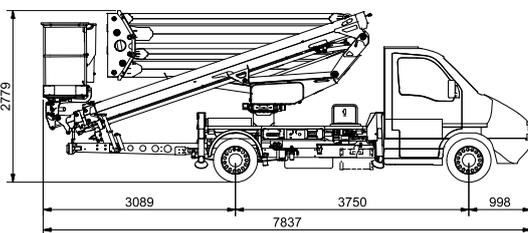


- 25* m**
- 1,4 x 0,7 x 1,1 m**
- 23* m**
- 12* m**
- 250 kg**
- PTT min 3.500 kg**

* sbraccio e altezza di lavoro possono variare di $\pm 3\%$ a seconda di variazioni nella fabbricazione o condizioni di lavoro.

I dati contenuti nella presente scheda non sono impegnativi. Ci riserviamo di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso. Le informazioni riportate hanno solo scopo illustrativo. _ZED 21.3 JHV - ed. 03/21



Piattaforme aeree autocarrate articolate da 20 m a 32 m

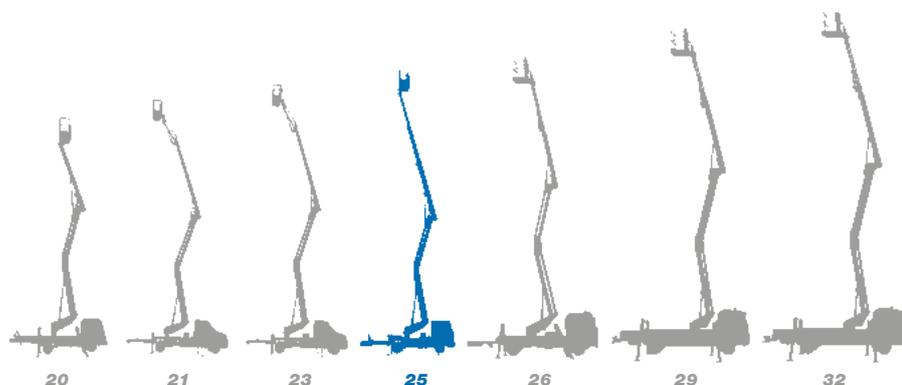

- ★ Configurazione del braccio estremamente versatile
- ★ Le piattaforme più compatte nella categoria
- ★ Design del braccio pulito
- ★ Comandi intuitivi e facili da utilizzare
- ★ Ottima stabilità in altezza
- ★ Facilità di manutenzione



**Siamo CTE, uno dei più grandi gruppi
nel mercato del sollevamento di persone
e movimentazione di materiali.**



**Assistenza
post-vendita**



**Servizio
ricambi**



**Manutenzione
programmata**



**Assistenza
presso il cliente**



**Officine
autorizzate**

Servizi efficienti, soluzioni tecniche innovative, assistenza tempestiva, consulenza professionale e formazione:
Work Becomes Easy è tutto questo.

Uno stile, una filosofia al cui centro ci sono i clienti, la loro sicurezza, la qualità della loro vita.
Per questo in CTE opera un gruppo unito da idee, motivazione e passione per semplificare il lavoro delle
imprese attive nel campo del sollevamento di persone e oggetti.



CTE s.p.a.
Via Caproni, 7
38068 Rovereto (TN)

Stabilimento
Loc. Terramatta, 5
37010 Rivoli Veronese (VR)

Tel. +39 0464 48.50.50
info@ctelift.com
www.ctelift.com



UNI EN ISO 9001:2008 IT 61659