

HT28 RTJ O



PERFORMANCE E PRODUTTIVITÀ

- > Migliore sbraccio orizzontale della categoria: 23.85 m
- > Movimenti fluidi ed omogenei
- > Capacità fuori strada eccezionale
- > Doppia portata (opzione) 230 - 350 Kg

SICUREZZA E CONFORT ASSICURATI

- > Carico e scarico in tutta sicurezza grazie al sistema d'illuminazione Haulotte Activ'Lighting System (in opzione)
- > Confort e dolcezza ineguagli in sviluppo in altezza, grazie ad un sistema unico di regolazione dei movimenti
- > Braccio molto rigido
- > Haulotte Activ'Shield Bar (in opzione)

MINIMIZZATI I COSTI DI POSSESSO

- > Haulotte Activ'Screen (diagnostica integrata)
- > Nuovo Haulotte Stop Emission System, che arresta automaticamente il motore quando non utilizzato
- > Facilità d'accesso ai componenti
- > Cesta modulare, facile e veloce da riparare




PIATTAFORMA TELESCOPICA

DATI TECNICI

HT28 RTJ O

Altezza di lavoro	27.9 m
Altezza piano calpestio	25.9 m
Sbraccio laterale massimo	23.85 m
Lavoro in negativo	3 m
Portata massima cesta	230 kg (2 pers.) - option 350 kg
F x G Dimensione cesta	2.44 x 0.91 m
A Lunghezza a riposo	13.05 m
H Lunghezza - trasporto	9.8 m
B Larghezza lavoro	2.48 m
C Altezza a riposo	2.85 m
I Altezza - trasporto	2.98 m
Escursione verticale jib	133° (- 66° / + 67°)
Rotazione idraulica cesta	180° (+ 90° / - 90°)
Rotazione torretta	360° continuous
Luce fuori sagoma	150 cm
E Interasse	2.8 m
D Altezza da terra	48 cm
Massima inclinazione operativa	4 °
Velocita' di traslazione	0.5 - 5 km/h
Velocità del vento massima	45 km/h
Pendenza massima superabile	45 %
Raggio di sterzata-esterno	6.55 m
Pneumatici rigidi con struttura alveolare per fuoristrada	1 025 x 365 mm
Lunghezza jib	1.83 m
Serbatoio gasolio	120 l
Motore	Deutz 55.5 kW (Stage 5, LRC, China 4)
Peso totale	17 900 kg

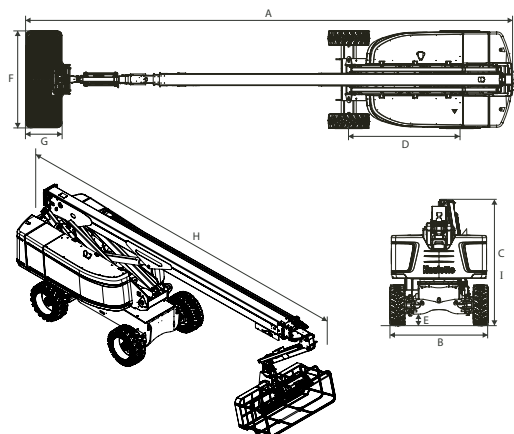

ALLESTIMENTO STANDARD

- > Haulotte Activ'Screen
- > Haulotte Stop Emission System
- > Presa telematica universale
- > 4 ruote motrici / 2 ruote sterzanti
- > Assale oscillante
- > Haulotte movimenti proporzionali e regolari
- > Differenziale a bloccaggio automatico
- > Quadro comandi alto con protezione e vassoio portattrezzi in materiale composito ultra-solid
- > Cesta larga e modulare 2.44 x 0.91 m
- > Entrata a barra scorrevole
- > Rotazione cesta 180° (± 90)
- > Pulizia facilitata grazie alla supporto motore estraibile
- > Allarme sonoro e visivo
- > Allarme sonoro e lampeggiante

OPZIONI E ACCESSORI

- > Haulotte Activ'Lighting System
- > Haulotte Activ'Shield Bar
- > Pneumatici anti-traccia
- > Doppia portata 230 / 350 kg (2 persone)
- > Capacità operativa con vento fino a 60 km/h
- > Presa elettrica in cesta (230 V / 110 V)
- > Linea aria compressa 13mm
- > Apertura laterale a cancelletto
- > Generatore idraulico 3.5 KW o 6.5 KW
- > Faro di lavoro
- > Raffreddamento olio idraulico
- > Kit Paesi Freddi / Kit Paesi Artici
- > Kit porta-vetri
- > Kit porta tubi
- > Lampeggiante
- > Stacca batteria

