

Telescopici Compatti

TF27.6






PRESTAZIONI E CARATTERISTICHE	TF27.6		
Prestazioni			
Massa totale a vuoto (kg)	4850		
Portata massima (kg)	2700		
Altezza di sollevamento (m)	5,9		
Sbraccio massimo (m)	3,3		
Altezza massima portata (m)	4,6		
Sbraccio alla massima portata (m)	1,2		
Portata alla massima altezza (kg)	1800		
Portata al massimo sbraccio (kg)	1000		
Traslazione laterale del braccio (mm)	-		
Correttore di inclinazione (%)	-		
Sezioni braccio	2		
PowerTrain			
Motore Turbo	KOHLER KD2504 TCR		
Cilindrata/Cilindri	2500/4		
Potenza motore (kW/CV)	55,4/75,1		
Tecnologia anti inquinamento	STAGE V, DOC +DPF		
Ventola reversibile	-		
Velocità massima (km/h)	40		
Serbatoio carburante (l)	70		
Serbatoio AdBlue (l)	-		
Trasmissione idrostatica	Top - 1V		
EPD	●		
Joystick autoaccelerante	-		
Assali - Riduttori	Assiali - Epicycloidali		
Freni macchina	a disco a secco		
Freno di stazionamento automatico	●		
Idraulica			
Pompa idraulica	Ingranaggi + FS		
Portata/pressione (l/min - bar)	95-210		
Serbatoio idraulico	70		
Uscita idraulca in cima al braccio	●		
Uscite idrauliche posteriori	○		
Cabina			
Allestimento cabina	ECO		
ASCS Adaptive Stability Control System	Light		
Cabina FOPS LIV II	●		
Cabina ROPS	●		
Comandi cabina	Joystick elettronico		
Cabina Basculante	-		
Inversore	Finger touch		
Configurazione			
Sospensione su cabina	-		
Sospensione su braccio	○		
Sospensioni su assale	-		
Fari da lavoro su cabina	○		
Tendina parasole	○		
Tac-lock	●		
Predisposizione Navicella	○		
Due forche flottanti	●		
Controllo inching	●		
Trazione integrale	●		
Sterzata sulle 4 ruote	●		
Tre modi di sterzata	●		
Pneumatici standard	12.0/75-18 12PR		
Pneumatici optional	300/80-15.3" 141A8		
Stabilizzatori	-		
Rotazione torretta	-		
Omologazione trattore agricola	○		
Omologazione con frenatura PNEUMATICA	-		
Omologazione con frenatura IDRAULICA	○		
PTO	-		
Attacco a tre punti	-		

- non disponibile.

● di serie.

○ opzionale.

Diagramma di carico

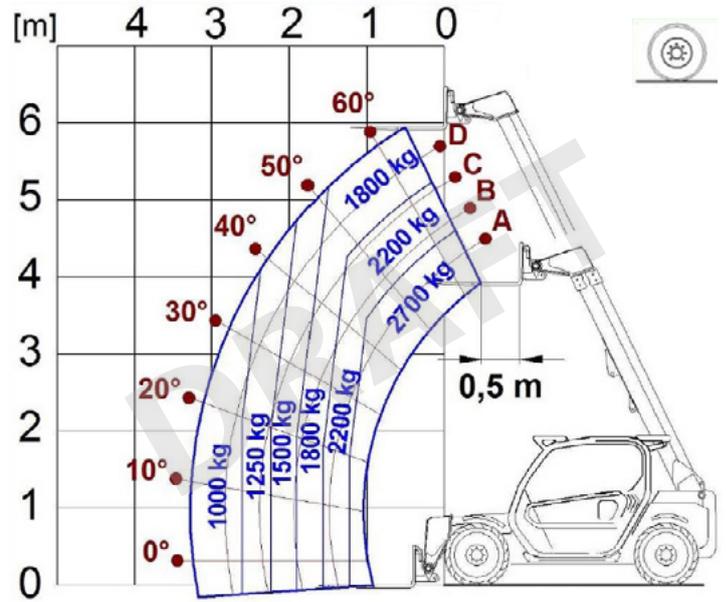


TF27.6


Dimensioni



	TF27.6		
A (mm)	3910		
B (mm)	820		
C (mm)	2450		
D (mm)	640		
E (mm)	3495		
F (mm)	330		
H (mm)	1860		
M (mm)	1010		
P (mm)	1960		
R (mm)	3370		
S (mm)	4200		
Z (mm)	850		

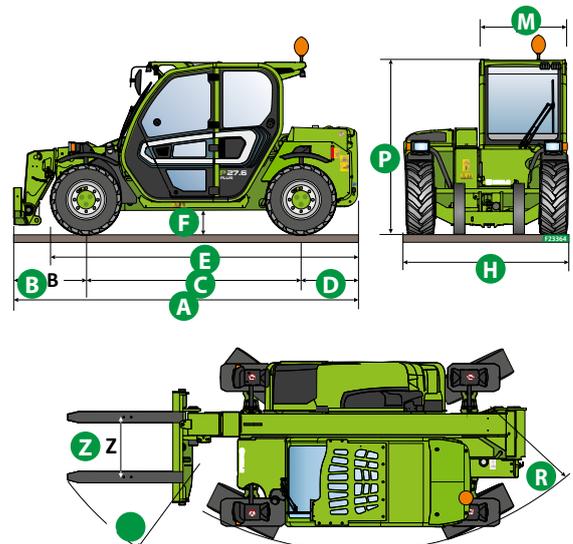

Il vostro concessionario Merlo

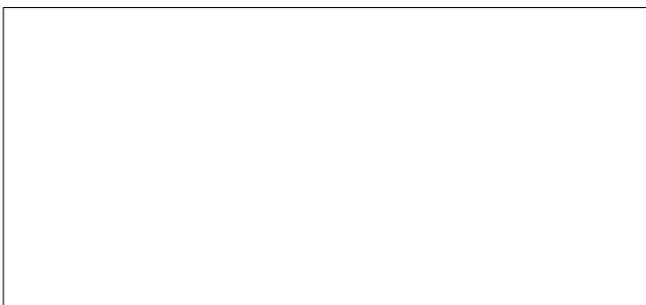

MERLO S.P.A.

Via Nazionale, 9

12010 S. Defendente di Cervasca, (Cuneo) Italia

Tel. +39 0171 614111

Fax +39 0171 684101

info@merlo.com

www.merlo.com

